

# 微云点 vcloudpoint



## 《限制用户访问 C 盘》



微信公众号

# 限制用户访问 C 盘

## 限制云终端用户访问 C 盘系统盘

### 指导文档系统环境：

Windows 7 x64 专业版；

### 磁盘分区：

C 盘——系统/软件盘

D 盘——公共盘


E 盘——私有盘

### 温馨提示：


- 该组策略只限制在文件管理器里打开 C 盘，无法限制第三方文件管理器（例如，解压软件）
- 开启**限制访问 C 盘组策略**后，包括 admin 账号在内的所有用户都无法访问 C 盘，因此开启该组策略前先完成 C 盘内程序和数据部署
- 桌面默认存储路径在 C 盘内（C:\Users\用户名\Desktop），开启**限制访问 C 盘组策略**后，用户仍可以创建、下载及拖动其它盘的文件到桌面，但无法在桌面使用粘贴功能
- 如想重新访问 C 盘，只需将该组策略恢复默认设置
- 在开启该组策略前，建议开启系统 **UAC**，如不开启 UAC，云终端用户可自行修改该组策略重获 C 盘访问权，详情参考《[用户账户控制 \(UAC\)](#)》指导文档

**注：**限制访问 C 盘组策略为 Windows 系统自带组策略，本指导文档仅供参考。


1) 管理员账号登录主机，运行 **gpedit.msc**

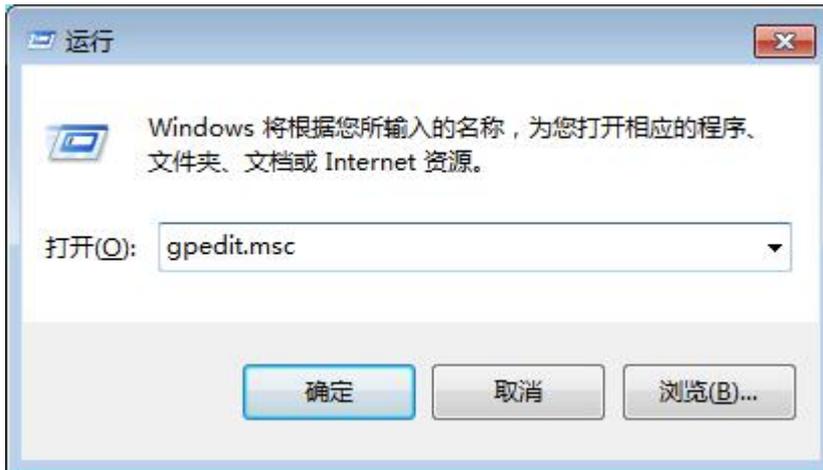

2) 打开 **Windows 资源管理器**，选择防止从“我的电脑”访问驱动器，编辑策略设置

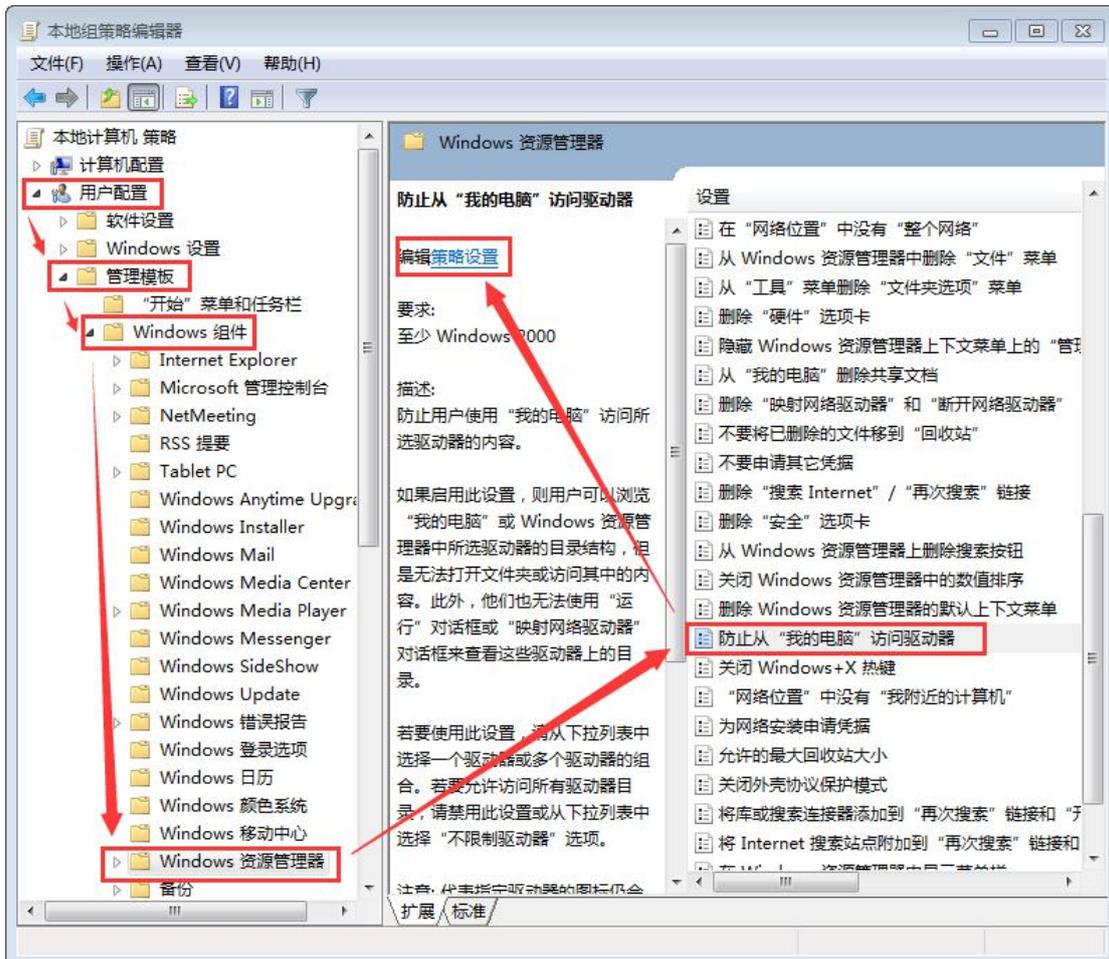

3) 启用该策略，并选择**仅限制驱动器 C 盘**，**确定**

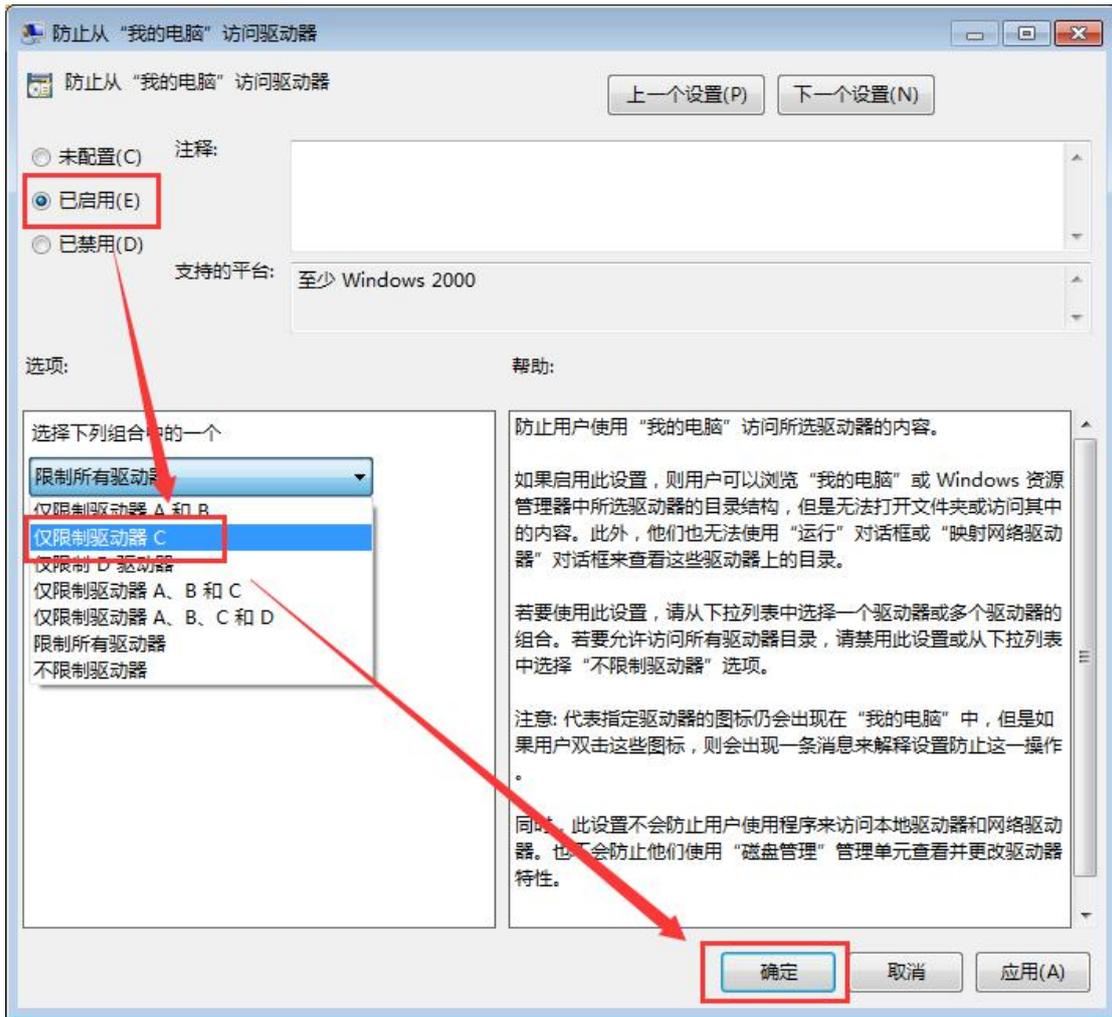

4) 限制访问 C 盘组策略设置完成，任何用户通过我的电脑访问 C 盘都被限制

